

中文版

QITUO

QT-G301 视频会议系统

安 装 使 用 手 册

系统主机结合数字电路和模拟电路开发设计；2U 机箱带菜单液晶显示，(可自主选择中英文显示)更加直观和人性化。本系统是一套视像跟踪功能+，拥有众多方便的功能，视频跟踪功能，啸叫抑制功能；系统单元自动检测、创新发言模式设置、有先进先出模式，先进后出模式，发言限时模式、自动模式模式，申请发言模式。配合视频切换器，系统可连接 6 个摄像头；支持 PALCO P/D 和 SONY 、SAMSUNG 摄像头协议，并可定制各品牌摄像头协议。另加有一路音频辅助输入。四路输出，每路可接 24 个单元，最多可接 96 个单元。系统支持一个主席单元。有 RS-232C 输出口，可连接中控。

QT-G301 会议系统组成：

QT-G301M 主机单元

QT-G301C 主席单元

QT-G301D 代表单元



QT-G301M 主机

系统主机结合数字电路和模拟电路开发设计；2U机箱带菜单液晶显示，(可自主选择中英文显示)更加直观和人性化。本系统是一套经济实惠型的会议讨论系统，同时拥有众多方便的功能，具有发言数量限制模式、压倒模式、啸叫抑制、单元打开不发言自动静音及主席优先带有音乐提示音等功能。设有一路音频辅助输入，可接入其它背景音乐。话筒单元 3 路输出，每路可接 20 个单元，带有一个扩展输出口，可加接扩展机后实现更多单元的会议。系统支持多个主席单元。QT-G301M主机可配合多种不同外观的单元使用。



QT-G301C主席单元

锌铅金底座设计。整体工艺大方专业，底座与话筒底座与话筒管采用可分离式设计。采用超指向电容话筒，实现高品质声音拾取。**GS-352**主席单元有优先发言权。在主机设定为自动模式时，发言时话筒自动打开；红色功能话筒工作指示灯。



QT-G301D代表单元


锌铅金底座设计。整体工艺大方专业，底座与话筒底座与话筒管采用可分离式设计。采用超指向电容话筒，实现高品质声音拾取。在主机设定为自动模式时，发言时话筒自动打开；红色功能话筒工作指示灯。

系统技术参数

产品型号	QT-G301M	产品型号	QT-G301C/D
电源电压	AC220V/50Hz	连接方式	8 芯手拉电缆连接
电流最大损耗	1A	电源电压	DC24V
频率响应	100Hz-14.5kHz	最大电流消耗	45mA
信噪比	81dB	信噪比	65dB
灵敏度	-15dB	灵敏度	-50dB/Pa
中央连接控制器	9 针 连拉头 (×1)	麦克风感度	-45dB ± 5dB
主席/代表单元接口	DIN-8 插座接口 (×4)	手拉手连接电缆长度	2.1 米
视频切换器接口	9 芯串行口 (×1)	频率响应	100Hz-10KHz
音频输出	RCA 插座 (×2) 6.3mm 插座 (×1) XLR 卡侬插座 (×1)	咪杆长度	400mm
音频输出输入 (TEL)	RCA 插座 (×2)	颜色	黑色

云台通讯口	485,232×1	尺寸 (L×W×H)	151×123×42mm 咪管：400mm
录音输出电平	LINE 输出 11dB		
平衡输出电平	LINE 输出 11dB		
音频输入电平	LILNE 输出-15dB		
尺寸 (L×W×H)	483×323×88mm		

系统链接图

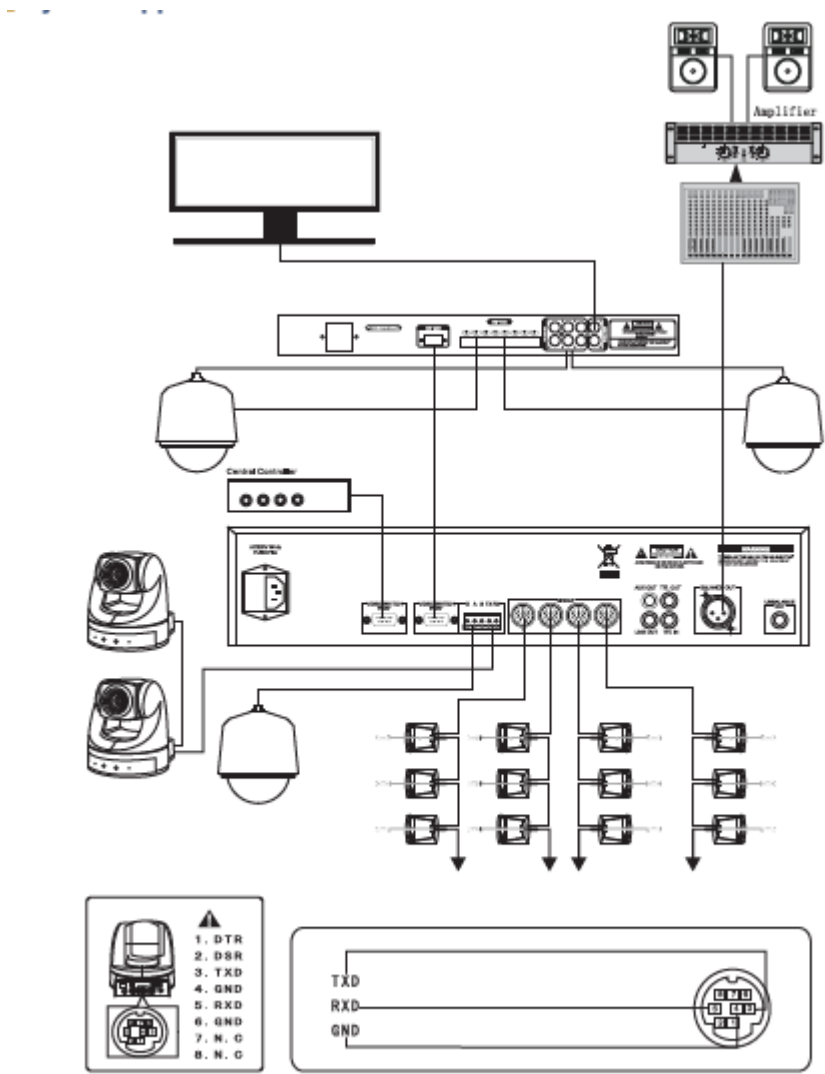

美国启拓电子（中国）投资有限公司

U. S. WANPUT Electronics China Investment Co., Ltd

地址：（香港）宝马道 41-47 号华宝商业大厦 9 层

Add: Rm. 9, Workingberg Commercial Bldg., 41-47 Marble
Road, Hong Kong

Tel: 00852-30778079 Fax: 00852-30778079-202

Http://www.qitou.org E-mail: hk@qituo.org

地址：（中国）宁波市鄞州区创新一二八科技园 1181 号

Add: Ningbo Yinzhou 128 Chuangxin science park 1181

Tel: 400-1818-126#601 0574-27851383

FAX: 400-1818-126#617 0574-27851373

Http://www.qitou.org E-mail: nb@qituo.org