

中文版

QITUO

QT-S201 音频会议系统

安 装 使 用 手 册

QT-S201 是音频会议技术与智能数字控制技术的完美结合，系统由软件和硬件组成，采用CPU程序编辑控制，高保真的线路设计，使音质原音重现；QT-S201 是一款多功能的，经济实惠型的会议讨论系统。精巧的一体化系统，会议人员可通过配有内置扬声器的代表单元和主席单元参与会议进程。系统安装方便快捷，无需专业的工程人员操作，使之成为地方政府委员会和法庭，企业会议室，酒店会议室，商务会场中心的理想之选。

QT-S201 会议系统组成：

QT-S201M 主机单元

QT-S201C 主席单元

QT-S201D 代表单元



QT-S201M 主机

系统主机结合数字电路和模拟电路开发设计；2U机箱带菜单液晶显示，（可自主选择中英文显示）更加直观和人性化。本系统是一套经济实惠型的会议讨论系统，同时拥有众多方便的功能，具有发言数量限制模式、压倒模式、啸叫抑制、单元打开不发言自动静音及主席优先带有音乐提示音等功能。设有一路音频辅助输入，可接入其它背景音乐。话筒单元 3 路输出，每路可接 20 个单元，带有一个扩展输出口，可加接扩展机后实现更多单元的会议。系统支持多个主席单元。QT-S201M主机可配合多种不同外观的单元使用。



QT-S201C主席单元

锌钨金底座设计。整体工艺大方专业，话筒底座与话筒管采用可分离式设计。采用超指向电容话筒，实现高品质声音拾取。QT-S201主席单元有优先发言权。单元带有红色光圈工作指示灯。




QT-S201D代表单元

锌钨金底座设计。整体工艺大方专业，话筒底座与话筒管采用可分离式设计。采用超指向电容话筒，实现高品质声音拾取。单元带有红色光圈工作指示灯。

系统技术参数

产品型号	QT-S201M	产品型号	QT-S201C/D
主机供电	AC220V/50Hz	安装	圆头 8P-DIN× 2.1 米
电流损耗	450mA	电源	DC24V
主席/代表单元接口	圆头 DIN-8 插座接口×3	电流损耗	45mA
电话耦合器接口	圆头 DIN-8 插座接口×1	信噪比	70dB
话筒灵敏度	-55dB	灵敏度	-50dB/Pa
音频输入	RCA（莲花插座）×1	麦克风电流感应	-45dB±5dB
音频输出	RCA（莲花插座）×1	频率响应	100Hz-10KHz
音频输出	XLR（卡侬插座）×1	咪管长度	400mm
耳机输出	6.3mm 耳机插座（×1）	电缆长度	2.1mm
频率响应	100Hz-13.5kHz	颜色	黑色
信噪比	70dB	外部尺寸（L×W×H）	151×123×42mm 咪管：400mm
重量	3.8KG		
颜色	黑色		
外部尺寸（L×W×H）	19 英寸标准机柜		

系统链接图

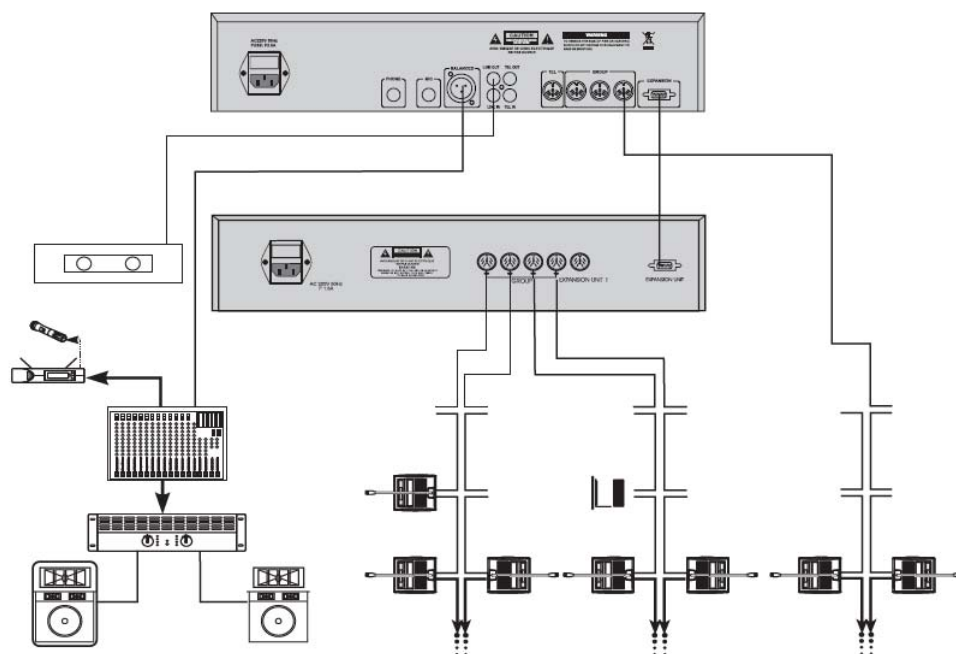

美国启拓电子（中国）投资有限公司
U. S. WANPUT Electronics China Investment Co., Ltd

地址：（香港）宝马道 41-47 号华宝商业大厦 9 层
Add: Rm. 9, Workingberg Commercial Bldg., 41-47 Marble
Road, Hong Kong
Tel: 00852-30778079 Fax: 00852-30778079-202
Http://www.qitou.org E-mail: hk@qituo.org

地址：（中国）宁波市鄞州区创新一二八科技园 1181 号
Add: Ningbo Yinzhou 128 Chuangxin science park 1181
Tel: 400-1818-126#601 0574-27851383
FAX: 400-1818-126#617 0574-27851373
Http://www.qitou.org E-mail: nb@qituo.org